

EFM-115-MK11 静电场测试仪

Tera-Ohm Meter Kit

- ☆ 静电场场强测试
- ☆ 静电电压测试
- ☆ 人体行走静电测试



仪器功能

www.mtrz168.com-苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司-服务热线133 7218 0338



- ☆ 圆柱探测器，直接连接Windows系统电脑或平板使用（USB连接线），配套控制软件
- ☆ 软件界面可以显示场强、电位（设置距离）、人体行走静电位（选配19295握柄和ML120测试线）
- ☆ 4挡场强量程：5kV/m、25kV/m、50kV/m、250kV/m
- ☆ 4挡人体行走静电位量程：50V、250V、500V、2500V
- ☆ 电位量程：根据测试距离把场强换算为电位，每个测试距离有4挡量程（可设置5mm~300mm距离），最大量程75000V
- ☆ 取样频率：200-6000毫秒可设置
- ☆ MK11转换头输入阻抗大于 $10E16$ 欧姆，输入电容小于5皮法
- ☆ 软件显示界面：数字和曲线界面

详细参数

探测器尺寸	36mm（直径）x 120mm（长度）
仪器重量	180 克
场强量程	5kV/m, 25kV/m, 50kV/m, 250kV/m
电位量程	根据距离自动生成，最大量程 75000V（设置距离 300mm）
测试精确度	各挡量程最大值的+/-5%
工作电源	5V/100mA, USB 供电
USB 数据线	长度 1.5m, 监测器端 mini-USB 插头，电脑端标准 USB 插头
接地线长度	长度 2m, 4mm 香蕉插头

仪器配置

EFM-115-MK11 可用于测量探头位置的静电场场强，也可以设置距离来测试转换头、金属握柄和专用测试接线符合于评估防静电鞋/地板的综合静电消散能力。

订购编号： EFM-115-MK11 （含以下物品） 编号及配置如下：


订购编号： EFM-115-MK11 （含以下物品）

- | | |
|-------------|-----|
| ① 圆柱形探测器： | 1 个 |
| ② MK11 转换头： | 1 个 |
| ③ 三脚架： | 1 条 |
| ④ USB 数据线： | 1 条 |
| ⑤ 接地线： | 1 条 |
| ⑥ 导静电手提箱： | 1 个 |

选购件编号：

- | | |
|---------------|-----|
| ① 19295 金属握柄： | 1 个 |
| ② ML120 测试线： | 1 个 |

圆柱形探测器结构：

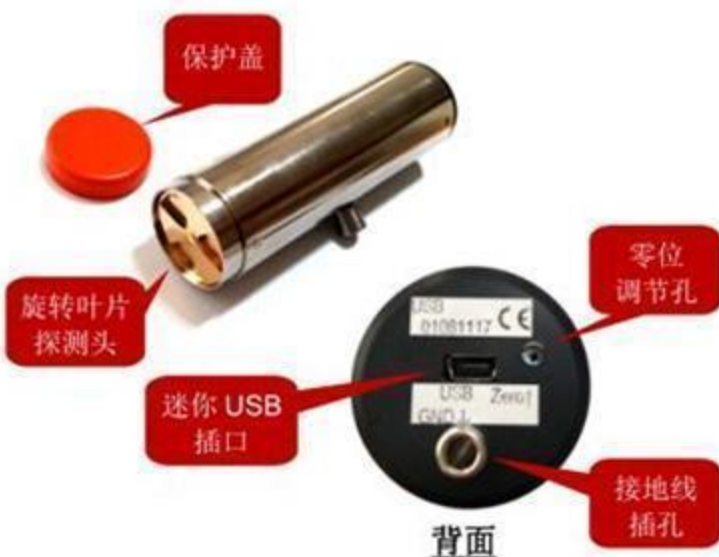

标配件



选购件

