


Nox氮氧化物转换器

www.mtrz168.com-苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司-133 7218 0338

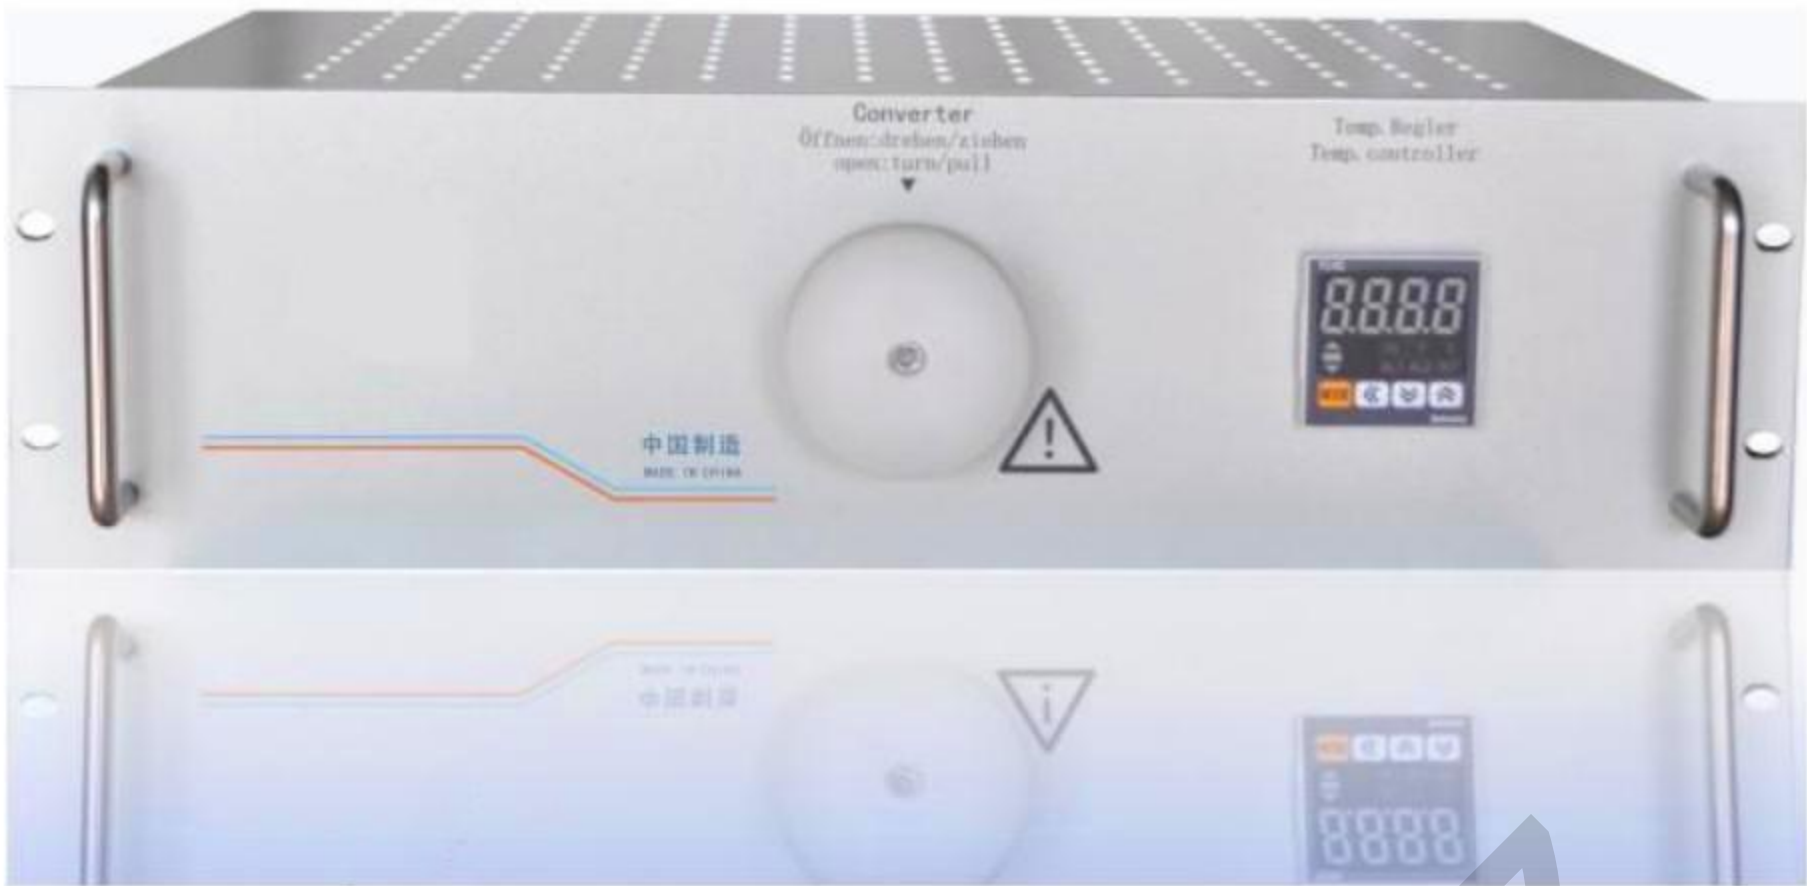

产品简介

NOX-100 NO₂ →NO 转换器是基于空气中的二氧化氮，在 NO₂ →NO 转化炉中，炉温控制在 280℃ ~ 400 ℃，在炉中转化剂的作用下（还原作用）将二氧化氮 NO₂ 还原成一氧化氮 NO;将烟囱或烟道及其他污染源中的 NO₂ 转化成NO。作为 NDIR 红外吸收式氮氧化物分析仪器，化学发光式氮氧化物分析仪器的测量前的转化装置，将总氮氧化物 NO_x（NO+NO₂）中的 NO₂ 转化成 NO 进行测量，测量出二氧化氮 NO₂ 或总氮氧化物 NO_x 的浓度。19” 标准机箱 3u高度。

产品规格 系统参数

工作温度：300-400℃	转换效率大于95%
预热时间：30min	催化剂材质：金属催化剂
最大转换容量：300ppm	样气压力：最大2Pa
样气流量：≤2L/min	转换管寿命：大于12个月(取决于现场工况)
温度控制精度：±1℃	智能电子温控
No ₂ 浓度：≤100PPM	工作环境温度：0℃-50℃ 0 RH%-90 RH%
功率：600W	电源：AV220V 50Hz
尺寸：483x133x280（宽x高x深）	重量：10Kg

产品尺寸:

