


暖通制冷空调领域 便携式测量仪

只为简便而生



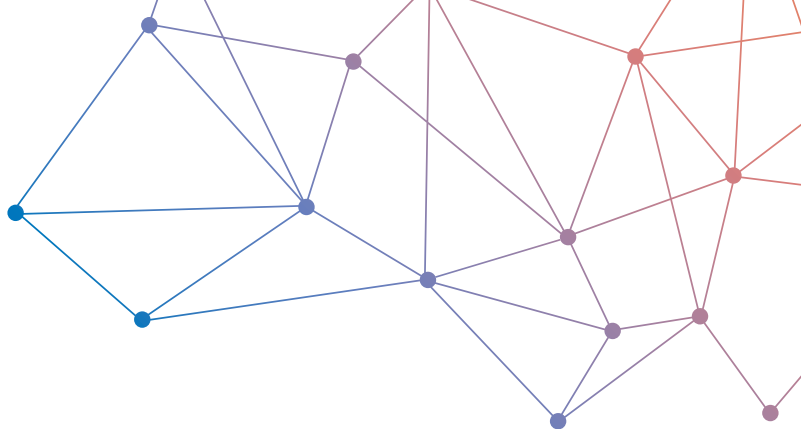

暖通制冷空调便携式测量仪

只为简便而生



45 年来, 索尔曼集团致力于工业生产和暖通制冷空调领域, 拥有全面的设计研发和制造能力, 为全球用户提供专业的产品与服务。

我们特别重视室内空气质量的检测与控制, 为暖通制冷空调专业人士提供高品质产品和个性化解决方案。

我们提供全套专业测量仪器, 包含:

- 数字式差压仪 (Si-PM3)
- 温湿度测量仪 (Si-HH3)
- 热线式风速仪 (Si-VH3)
- 叶轮式风速仪 (Si-VV3)
- 双通道测温仪 (Si-TT3)
- 红外测温仪 (Si-TI3)

可快速并有效的测量各种参数, 包含:
差压, 温湿度, 风速, 风量和温度

使用 Si-HVACR Measurement MobileApp
在智能手机和平板电脑上显示仪器测量数据



产品概览

只为简便而生：HVACR 便携式测量仪





背光液晶显示屏



低功耗



背部可吸磁



便携包



手机 App 上
显示更多计算参数



伸缩延长式探头



搭配皮托管
测量风速风量
(需选购)



大叶轮探头
两米线缆




发射率可调



Si-HVACR Measurement MobileApp

移动应用 App 可实时查看并记录测量值
主要功能：

- 轻松查看更多的测量参数
- 浏览已保存的测量数据和趋势图
(平均值, 最小值 & 最大值 ...)
- 创建报告 (PDF, CSV, 或 XML) 并可添加四张照片

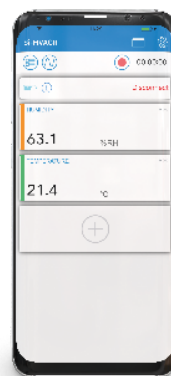

测量参数



Si-PM3

Si-HH3

Si-TT3

Si-TI3

Si-VV3

Si-VH3

差压	✓	-	-	-	-	-
搭配皮托管测量风速风量 (需选购)	✓	-	-	-	-	-
环境湿度	-	✓	-	-	-	-
露点	-	✓	-	-	-	-
绝对湿度	-	✓	-	-	-	-
热焓	-	✓	-	-	-	-
混合比	-	✓	-	-	-	-
湿球温度	-	✓	-	-	-	-
温度	-	✓	-	-	✓	✓
K 型热电偶温度	-	-	✓	-	-	-
红外温度	-	-	-	✓	-	-
环境温度	-	✓	-	✓	-	-
风速	-	-	-	-	✓	✓
风量	-	-	-	-	✓	✓
便携包	✓	✓	✓	✓	✓	✓
背部吸磁	✓	✓	✓	-	✓	✓
自动关机	10 分钟	10 分钟	10 分钟	15 秒	10 分钟	10 分钟
电池寿命	170 小时	250 小时	400 小时	14 小时	120 小时	20 小时
移动应用 App	✓	✓	✓	✓	✓	✓
保修期	2 年	2 年	2 年	2 年	2 年	2 年

参数量程



Si-PM3

Si-HH3

Si-TT3

Si-TI3

Si-VV3

Si-VH3

差压	-150 ~ +150 hPa	-	-	-	-	-
搭配皮托管测量风速 (需选购)	2 ~ 80 m/s	-	-	-	-	-
搭配皮托管测量风量 (需选购)	0 ~ 9999 m³/h	-	-	-	-	-
环境湿度	-	0 ~ 100 %RH	-	-	-	-
露点	-	-40 ~ +60 °C _{Id}	-	-	-	-
绝对湿度	-	0 ~ 600 g/m³	-	-	-	-
热焓	-	0 ~ 10000 kJ/kg	-	-	-	-
混合比	-	0 ~ 10000 g/kg	-	-	-	-
湿球温度	-	0 ~ 60 °C _{Iw}	-	-	-	-
温度	-	-20 ~ +60 °C	-	-	-10 ~ +60 °C	-10 ~ +60 °C
K 型热电偶温度	-	-	-200 ~ +1300 °C	-	-	-
红外温度	-	-	-	-40 ~ +500 °C	-	-
环境温度	-	-20 ~ +60 °C	-	0 ~ 50 °C	-	-
风速	-	-	-	-	0.4 ~ 30 m/s	0 ~ 30 m/s
风量	-	-	-	-	0 ~ 9999 m³/h	0 ~ 9999 m³/h
零售价(含税)	960	800	560	600	900	即将上市

索尔曼的便携式测量仪可广泛用于暖通制冷空调领域,实现多种参数的测量。

行业应用包含:供暖系统,制冷系统,通风系统,空气处理设备,冷库,医院,博物馆,学校,机房,温室,仓库及室内空气质量测量 ...



室内空气质量测量和控制 创新解决方案制造商



www.mtrz168.com

苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司