



KANOMAX
The Ultimate Measurements

Multi-Channel Anemomaster PRO

多点环境测试系统 PRO

MODEL 1590



无论空间大小都可进行精准测试的多点环境测试系统

- 模块化组合，按需配置，最多可组建**144通道**测试系统，满足大空间的规模化测试；
- 按需求选配探头，实现风速、温度及相对湿度的多点同时测试；
- **15种探头**可供选择，互换兼容，风速下限值达到0.01m/s，满足不同测试需要；
- 系统本体采用7inch彩色液晶触摸屏，即便不连接计算机也可实现系统设置及数据查阅；
- 有指向或无指向探头均具有温度补偿功能，测试精度高、响应时间快；
- 拥有业界尺寸**致小的探头**，可方便在狭小等特定空间安装测试；
- 拥有**耐120°C的高温探头**，可实现高温环境下精确测试；
- 配备模拟输出模块，可按需求任选电流或电压实现模拟输出；
- 系统配置简单、连接方便、移动性强、供电选项丰富、可用于车载等移动测试；


根据测试功能及测试点数，任意组建操控方便的多点环境测试系统。

一台系统本体MODEL 1590-00可同时连接12块测试模块，每块测试模块可连接不同功能的12支探头，最多可组建144通道风速、温度及相对湿度同时测试的系统，满足大空间的规模化测试。

15种不同型号的探头可互换兼容，不仅在Kanomax擅长的微风速测试量程内，即便在风速的满量程测试范围内，测试精度和响应时间等都达到了业界领先技术水平。

可根据实际需要，选配有指向或无指向探头、常温或耐高温探头、常规尺寸或致小尺寸探头，配置为操控方便的多点环境测试系统，系统本体设有丰富接口，配置容易，满足不同场所的智能测试。

■ 系统配置案例

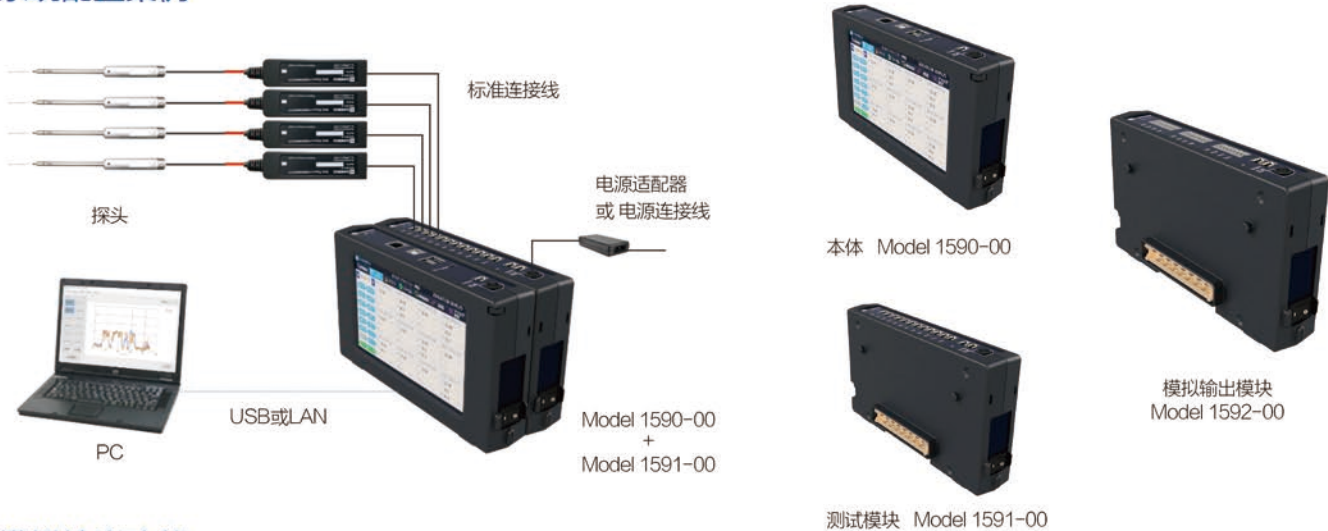

■ 模拟输出功能


- 可将测试数据按需求任选电流或电压实现模拟输出；
- 每台MODEL 1592-00可满足12通道风速或6通道风速温度或4通道风速温度相对湿度的模拟输出，可根据实际需要自定义每个通道的电流或电压输出；
- 每套系统最多可连接12台模拟输出模块，可用于144通道风速、72通道风速、温度、36通道风速、温度、相对湿度的模拟输出，方便各参数测试数据的记录和集成；
- 系统本体、模拟输出模块均设有连接端子，既可对插连接，也可通过电源连接线彼此连接；

■ 测试软件

- 系统与计算机采用USB或LAN通讯，配有Windows 10版本测试软件，可中英日三种语言切换显示；
- 最多可实现144通道同时测试，所有测试数据可实时图表显示；
- 自动显示探头基础资料、根据实际需要分别设置每支探头的参数及模拟信号；
- 测试数据可按实时数据、智能图表、最大值、平均值、最小值显示，可存入Excel文件；



■ 应用案例

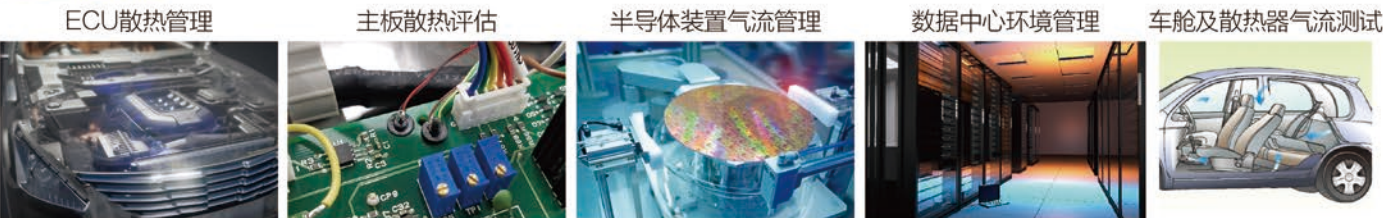

15种探头可供选择

Model 0972-00



V: 0.01~50.0m/s

Model 0973-00



V: 0.01~50.0m/s

Model 0975-00



V: 0.01~25.0m/s

Model 0975-09 / 21



V: 0.01~50.0m/s (09)
V: 0.01~25.0m/s (21)
T: 0~100.0°C (21)

Model 0975-10



V: 0.01~50.0m/s

Model 0976-03 / 13



V: 0.01~30.0m/s
使用温度: 0~120°C (03)
0~100°C (13)

Model 0976-04 / 14



V: 0.01~30.0m/s
使用温度: 0~120°C (04)
0~100°C (14)

Model 0975-31




V: 0.01~30.0m/s
T: 0~60°C
H: 5~95%RH

Model 0976-05 / 15 0976-07 / 17



V: 0.01~30.0m/s
T: 0~120°C (05)
0~100°C (15)
使用温度: 0~120°C (05/07)
0~100°C (15/17)
高: 5.8mm

探头尺寸

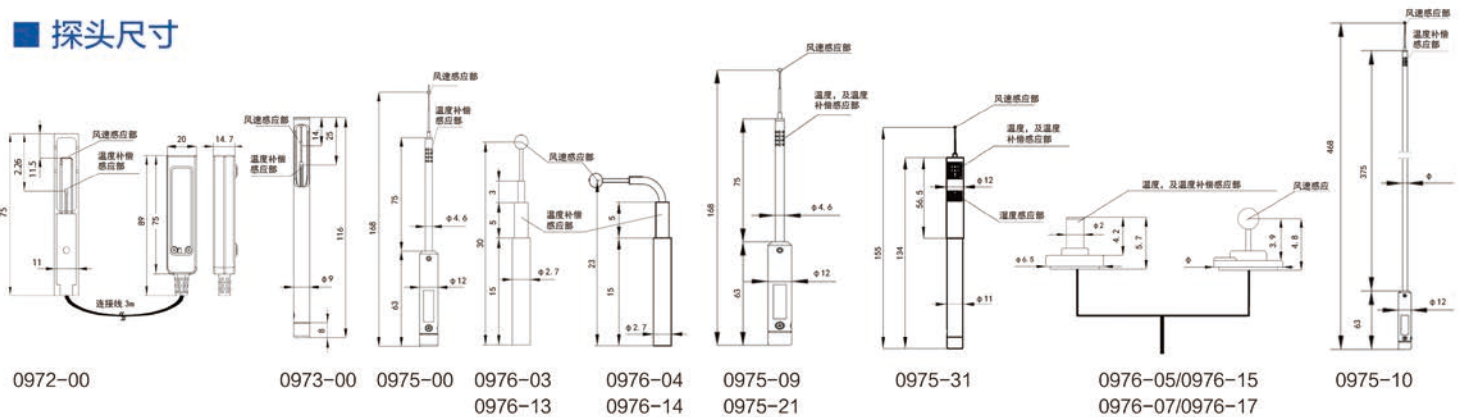

选购件

AC适配器



Model 1580-10
输出功率: 90W
100~240V, 50/60Hz, 1.5A



Model 1590-11
输出功率: 160W
100~240V, 50/60Hz, 1.5A
(供2台测试模块用)

标准连接线



Model	长度
1580-30	0.5m
1580-31	2m
1580-32	5m
1580-33	10m
1580-34	20m
1580-35	40m

电源连接线



Model 1580-37
2m, DC12~24V, 6.25A

探头固定配件




Model 1580-90
适用于0976-03/04/13/14
耐温: 150°C 20组/包

探头台座固定件



Model 1580-92
适用于0976-05/07/15/17
φ5.5×t0.3mm
耐温: 120°C 200个/包

探头固定案例



规格参数

名称	多点环境测试系统PRO本体	
型号	MODEL 1590-00	
通道数	7inch彩色液晶触摸屏	
通讯	电脑	USB Type-A:USB存储器用
	探头	串行通讯（标准连接线）
	单元	串行通讯（卡槽连接端子）
数据存储	数据格式	CSV格式
	容量	内存8GB 每个测试单元支持24,500次（1,000次/点的测量）
外部控制输入	无源触点输入、插头端子 ϕ 2.5音频插头（上升沿触发）	
语言	中文、英文、日文	
电源	AC 100~240V DC 12~24V 根据需要任选一种供电方式： 卡槽连接：MODEL 1590-00、1591-00、1592-00连体时使用 电源连接线：MODEL 1590-00、1591-00、1592-00分体时使用 AC适配器：MODEL 1590-00、1591-00、1592-00单独供电	
功率	90W	
环境	使用	5~40℃ 0~85%RH（无结露）
	保存	-10~60℃ 0~90%RH（无结露）
外形尺寸	W220×D130×H40mm	
重量	0.6Kg	
标准配件	AC适配器、测试软件、使用说明书、USB线缆、橡胶帽	

名称	测试模块	
型号	Model 1591-00	
通道数	12ch	
通讯	探头	串行通信（标准连接线）
	单元	串行通信（卡槽连接端子）
电源	AC 100~240V DC 12~24V 供电方法以系统本体为准	
功率	50W	
环境	使用	5~40℃ 0~85%RH（无结露）
	保存	-10~60℃ 0~90%RH（无结露）
外形尺寸	W220×D130×H40mm	
重量	0.6Kg	
标准配件	使用说明书、连接卡扣（2个）、 橡胶帽（2个）	

名称	模拟输出模块	
型号	Model 1592-00	
通道数	12ch	
通讯	串行通信（标准连接线）	
模拟输出	电压	0~5V 1k Ω
	电流	4~20mA 250 Ω
电源	AC 100~240V DC 12~24V	
功率	10W	
环境	使用	5~40℃ 0~85%RH（无结露）
	保存	-10~60℃ 0~90%RH（无结露）
外形尺寸	W220×D130×H40mm	
重量	0.5Kg	
标准配件	使用说明书、连接卡扣（2个）、 橡胶帽（2个）、分割端子台（3个）	

探头规格参数

型 号	测试对象	指向性	风 速			风 温		湿 度		使用温度范围			
			测试范围	测试精度	应答性 ^(*)	测试范围	测试精度	测试范围	测试精度				
0972-00 0973-00	风速	有	0.01~50.0m/s	读数值的±2%， 或±0.02m/s的最大值	1秒	—	—	—	—	0~100℃			
0975-00		无	0.01~25.0m/s		3秒								
0975-09 0975-10			0.01~50.0m/s										
0976-03 0976-04 0976-07			0.01~30.0m/s	读数值的±3%， 或±0.02m/s的最大值						0~120℃			
0976-13 0976-14 0976-17				读数值的±2%， 或±0.02m/s的最大值							±0.5℃		
0976-05 0976-15		读数值的±3%，或±0.02m/s的最大值		5~95%RH 5~80%RH; 3%RH 80~90%RH; 5%RH									
0975-21		0.01~25.0m/s	读数值的±2%， 或±0.02m/s的最大值									0~60℃	
0975-31													风速 风温 湿度

* 应答性：常温恒温环境下，风速为1m/s时响应90%

注：如遇产品设计、规格、参数变更，均以我公司提供的最新数据为准，恕不另行通知。



苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司