

SUNTEX 在线电导率/电阻率电极

购仪器仪表网-苏州润泰瑞泽电子科技有限公司-133 7218 0338

电导率/电阻率电极

核子级超纯水电阻率电极



订购编号: 8-221 钛金属、CPVC
 电极系数: 0.01 cm^{-1}
 量测范围: $20.00 \mu\text{s/cm} \sim 20.00 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$
 耐 温: $0 \sim 70^\circ\text{C}$
 耐 压: $0 \sim 7\text{bar}$
 安 装: $3/4"$ NPT 螺纹

超纯水、纯水电导率电阻率电极



订购编号: 8-222 钛金属、CPVC
 电极系数: 0.05 cm^{-1}
 量测范围: $100.0 \mu\text{s/cm} \sim 18.00 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$
 耐 温: $0 \sim 70^\circ\text{C}$
 耐 压: $0 \sim 7\text{bar}$
 安 装: $3/4"$ NPT 螺纹

纯水电导率电阻率电极



订购编号: 8-223 钛金属、CPVC
 电极系数: 0.1 cm^{-1}
 量测范围: $200.0 \mu\text{s/cm} \sim 10.00 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$
 耐 温: $0 \sim 70^\circ\text{C}$
 耐 压: $0 \sim 7\text{bar}$
 安 装: $3/4"$ NPT 螺纹

四极式电导率电极 (替代8-242)



订购编号: 8-241 钛金属、CPVC
 电极系数: 0.5 cm^{-1}
 量测范围: $10.00 \mu\text{s/cm} \sim 500.0 \text{ ms/cm}$
 耐 温: $0 \sim 70^\circ\text{C}$
 耐 压: $0 \sim 7\text{bar}$
 安 装: $3/4"$ NPT 螺纹

四极式电导率电极 耐氢氟酸电极



订购编号: 8-241-01 蒙乃尔合金、CPVC
 电极系数: 0.5 cm^{-1}
 量测范围: $10.00 \mu\text{s/cm} \sim 500.0 \text{ ms/cm}$
 耐 温: $0 \sim 70^\circ\text{C}$
 耐 压: $0 \sim 7\text{bar}$
 安 装: $3/4"$ NPT 螺纹

四极式电导率电极 耐高温电极 (停产)




订购编号: 8-242 钛金属、PVDF
 电极系数: 0.5 cm^{-1}
 量测范围: $10.00 \mu\text{s/cm} \sim 500.0 \text{ ms/cm}$
 耐 温: $0 \sim 120^\circ\text{C}$
 耐 压: $0 \sim 7\text{bar}$
 安 装: $3/4"$ NPT 螺纹

SUNTEX 在线电导率/电阻率测量系统

在线 Cond/Resi 测量系统图:

安装方式: 管路式

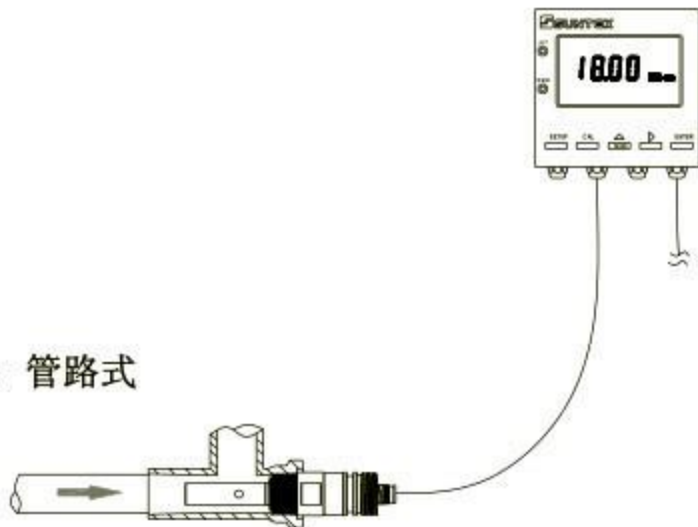

监测系统基本上是需要有四个组成组件:
变送器、感测电极、信号缆线、电极安装保护装置等

1. **变送器**：接受电极之信号，显示测值及输送监控信号



3. **信号缆线**：用于连接电极与变送器间信号保持信号真实性不失真



5M、10M、20M、30M 等规格
特殊长度定制

2. **感测电极**：直接安装于现场，用于测试在线水体电导率信号值




4. **电极保护装置**：提供电极安装与系统衔接并对电极起到保护功能

3/4" NPT 内螺纹管道连接件

SUNTEX 在线电导率/电阻率测量系统

在线 Cond/Resi 测量系统图：

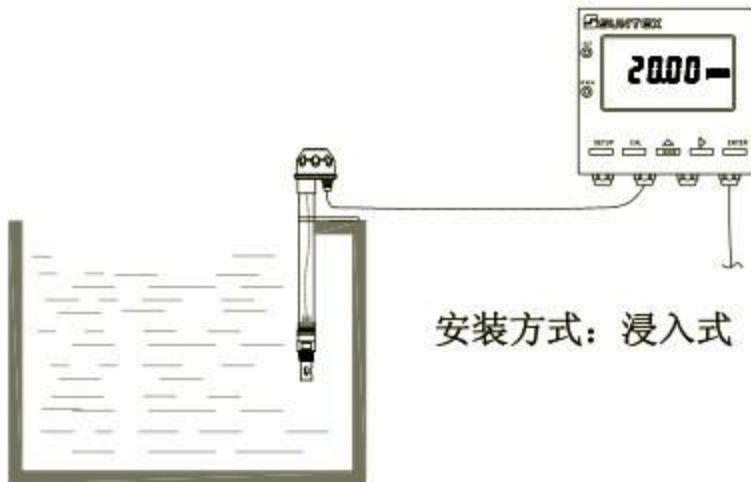

监测系统基本上是需要有四个组成组件：
变送器、感测电极、信号缆线、电极安装保护装置等

1. **变送器**：接受电极之信号，显示测值及输送监控信号



3. **信号缆线**：用于连接电极与传送器间信号保持信号真实性不失真



5M、10M、20M、30M 等规格

特殊长度定制

2. **感测电极**：直接安装于现场，用于测试在线水体电导率或电阻率信号值



4. **电极保护装置**：提供电极安装与系统衔接并对电极起到保护功能



1" NPT

内螺纹电极护套