酒精检测仪

A L C O H O L D E T E C T O R

高精准

高稳定

高性能





苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司

场景应用

SCENE APPLICATION




















电化学燃料电池型传感器

X

采用电化学燃料电池传感器,具有稳定性好,精度高和 抗干扰性强的优点

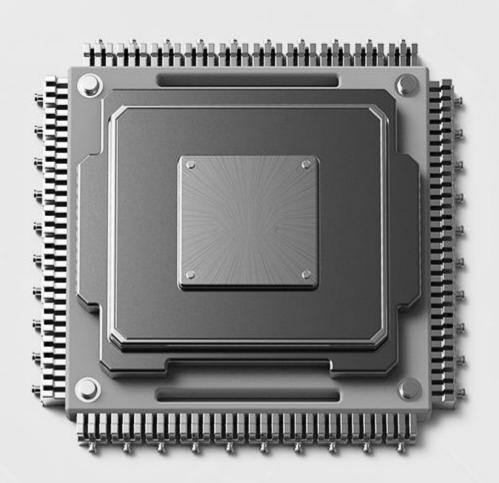

高清背光显示屏

02 显示器

X

背光显示屏幕,夜间检测也无忧,清晰可见

开机屏幕

测量屏幕

03

自动泵吸式 ^{抽气泵} 开机即测

×

内置抽气泵, 检测轻松快速、卫生便捷



连续检测快速排查

04 连续

X

内置抽气泵,检测轻松快速、卫生便捷



05语音

语音智能播报 便捷执勤

X

配合执勤要求,测试结果智能语音播报提示

1 🔮 已开机

3 电超标 请您配合检查



一机多用型四效合一

06四效

×

酒精测试仪/指挥棒/响哨/强光灯















USB连接电脑 可存储

×

USB充电口,无需转换头,连接数据智能管控; 同时可存储80000条数据




磁性强吸附重力感应

① 6 强磁/重力

×

手柄尾部内置强吸铁石,可吸附铁质物体; 远距离灯光爆闪警示







多数/配置

PARAMETERS / CONFIGURATION

型号	酒拍	甫灵1号	酒捕灵3号
传感器	电化学燃料电池型传感器		
测量模式	快速筛查,自动抽气式		
量程范围	>100mg/100ml BAC(血液酒精浓度)		
抽气方式	连续抽气,抽气量≥0.8L/min		
工作温度	-5°C~45°C		
贮存温度	-30°C~70°C		
环境压力	600~1400 hPa		
环境温度	20~98%r.h.		
陀螺仪感应	摇摆闪光灯闪烁		
闪光灯	红蓝色发光、快闪		红色发光、快闪
电子哨音	哨音		
手电筒	3W 强光LED照明		
语音播报	测试语音播报		
显示屏	1.4英寸液晶显示		
电池	锂离子充电电池,3.7V/3000mAh		
主续测量时长	8小时以上		
主机尺寸	长(358)×外径(45)mm		
仪器重量	约265克(含电池)		
测试记录	80000条		
测试方式	测试距离 3~5cm测试		
	测试浓度 (mg/100ml)		
项目	20	40	150
市值时间	<5s		
归零时间	<10s		
测值范围	15~35	35~65	>150
灵 测试距离 敏 8~10cm 度 测试	测试20mg/100ml的浓度, 仪器测值大于8mg/100ml		

产品配置











说明书

合格证 保修卡 操作分享