



KANOMAX
The Ultimate Measurements



ISO9001, ISO14001 approved
JQA-2790, JQA-EM1628

手持式尘埃粒子计数器

Handhelp Particle Counter

MODEL 3888/3889

NEW

4.3英寸
真彩色触摸屏



3粒径 MODEL 3888

0.3 μm 0.5 μm 5.0 μm

6粒径 MODEL 3889

0.3 μm 0.5 μm 1.0 μm
3.0 μm 5.0 μm 10.0 μm

不可多得的高质量手持式尘埃粒子计数器闪亮登场

清晰的大画面、触摸操控、功能完备、卓越品质，更便于洁净度测试管理。

特点：

- 同时监测0.3、0.5、5.0 μm 或0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm 粒子
- 中、英、日、西班牙语四国语言切换显示
- 外接传感器测试环境温度、相对湿度
- 内置多种不同测试方式（单一、重复、连续、计算、ISO、GB）
- 设有USB及WiFi通讯模式、方便数据传输及设置
- 可存储10000组测试数据并做统计分析、可直接导出至U盘或计算机
- 产品符合ISO21501-4、JIS B9921、GB/T 16292-2010及新版GMP标准

主要用途：

- 洁净室ISO、GMP验证
- 洁净室局部粒子源监测
- 产品制造工艺流程的监测管理
- 医疗及精密实验环境的洁净度测试管理
- 过滤测试及泄露监测

软件功能：

通过测试软件可与计算机相连，
实时显示并统计各粒径的测试数据及变化情况。


计算机安装测试软件并连接仪器后，即可实现参数设置及远程控制运行，实时显示各粒径的数据变化情况。产品具备RS485、Ethernet、WiFi三种通讯方式，可根据需要自行选择。底座具有WiFi通讯功能，可无线连接计算机实现远程控制或实现级联测试。



本 体

型 号		3888	3889
测试粒径		0.3、0.5、5.0 μm	0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm
流 量		2.83L/min	
光 源		激光二极管	
采样时间		6sec~99min59sec	
采样频率		1~999次或连续测试	
最大可测浓度		2,000,000个/CF	
计数报警		1~9,999,999计数范围内	
计数效率		符合ISO21501-4、JIS B9921标准	
测试方式		单一、重复、连续、计算、ISO、GB	
通 讯	本 体	USB $\times$ 2 (Host、Device) 、	
	底 座	RS485 / Ethernet / WiFi	
数据存储		10,000组 CSV格式	
语 言		中文、英文、日文、西班牙文	
电 源		2节充电锂电池 (3.7V/2600mAh) 、AC适配器 100~240V	
电池工作时间		5个小时 (单测试)	
运行环境		10~40 $^{\circ}\text{C}$ 、0~85%RH (无结露)	
外形尺寸		100 (W) $\times$ 213 (H) $\times$ 55 (D) mm	
重 量		650g (不含电池)	
附 件		测试软件、零计数过滤器、2节充电锂电池、AC适配器、 USB线缆、入口保护帽、快速操作指南、底座、便携保护箱	
选 择 件		温湿度传感器、打印机、打印纸、等速吸引口、三脚架	

外形尺寸(单位:mm)

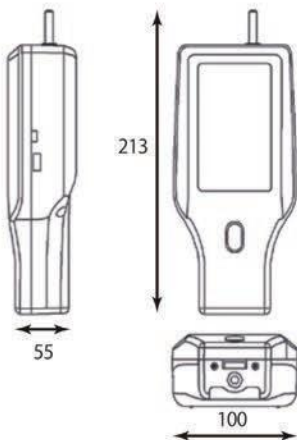

其他部件

温湿度传感器
MODEL 0842



等速吸引口
MODEL 3887-04



- 测试范围: 温度0~50 $^{\circ}\text{C}$ 、湿度2.0~98.0%RH
- 分辨率: 温度0.1 $^{\circ}\text{C}$ 、湿度0.1%
- 测试精度: 温度 $\pm$ 0.5 $^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $\pm$ 3.0%(30~85%RH)、其它 $\pm$ 5%
- 响应时间: 约60秒以内(90%响应)

打印机
MODEL DPU-S245-00B



KANOMAX
The Ultimate Measurements

苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司