

PT6系列 压力控制器



苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司

产品参数




量程	-0.1-300MPa（量程可选）	继电器负载	30V/3A DC 240V/3A AC
精度	0.25%FS、0.5%FS	寿命	>9000万次 压力循环
输出	继电器/NPN/PNP 4-20mA/RS485	温度补偿	0-80℃
供电	12-36VDC	工作温度	-20-100℃
过程连接	G1/4、G1/2、M20*1.5、 G3/4、M27*2、G1 卡箍50.5mm（可订制）	安全过载	150%
电气连接	八芯插件出线，M12*1 直接出线	极限过载	200%
温度漂移	0.02%FS/℃	长期稳定性	0.2%FS/年
接液材质	304/316L	壳体材料	铝合金、304

产品图片



产品尺寸图（供参考）

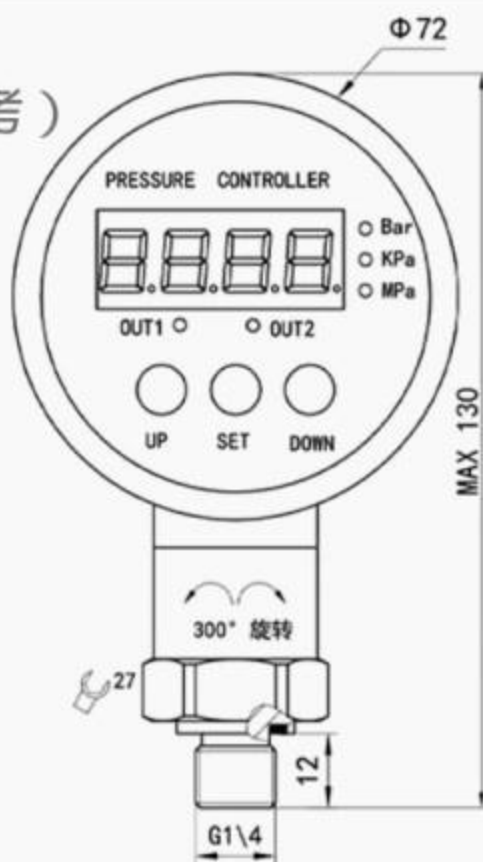

产品特点/应用领域



PT6系列智能压力控制器是集压力测量，显示，输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。广泛应用于水电、冶金和化工等行业的自动控制领域，对流体介质的压力/差压的测量与控制。



产品特点：

- 多种信号输出选择
- 零点 满量程数字调节
- 报警 控制 信号远传于一体
- LED显示

应用领域：

- 石油 化工
- 一般工业领域
- 液压与气动系统
- 机械工程应用

