

W410A6

皮托管风速变送器

风速风量风压温度

DN315/DN441/DN560/DN660



高精度芯片



品质保障



■ 技术亮点

TECHNICAL HIGHLIGHTS



自主研发芯体



抗跳变



防凝露




紊流处理



测量精准




宽量程



隔离电路



耐腐防温



防尘处理



双重标定



安装简便




专业定制

“第八代自主研发技术芯体”


——专业定制各种场合使用要求

- ✓ 风温风压风量风速一体测量
- ✓ 隔离防护线路处理
- ✓ 高精高稳
- ✓ 使用寿命长
- ✓ 双重标定

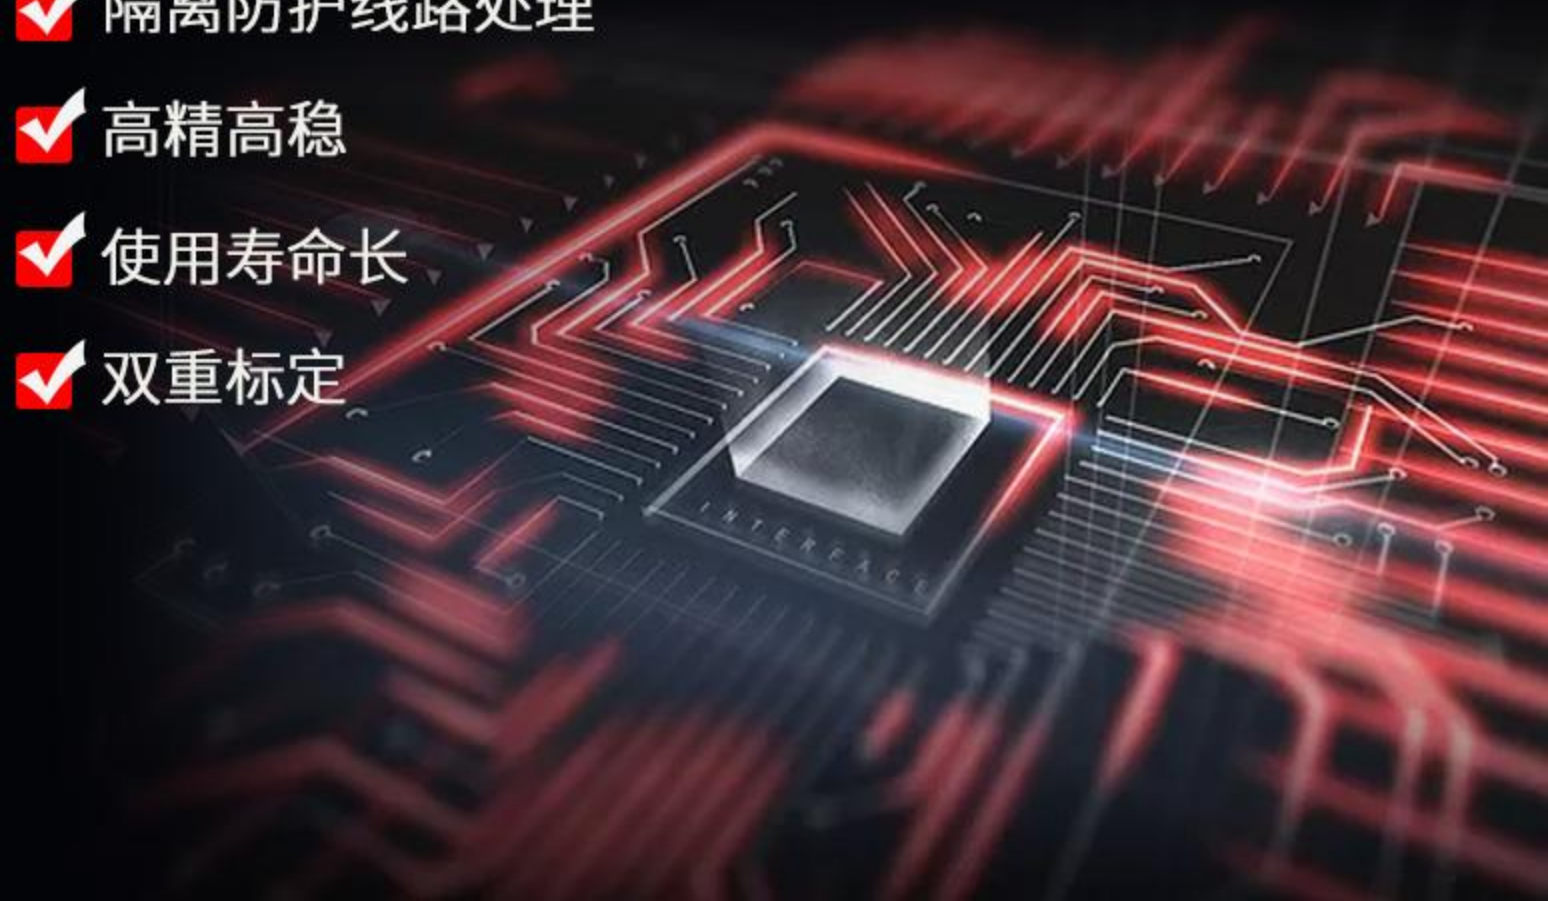

二次全量程标定方法

流水标定的高效和人工标定的准度

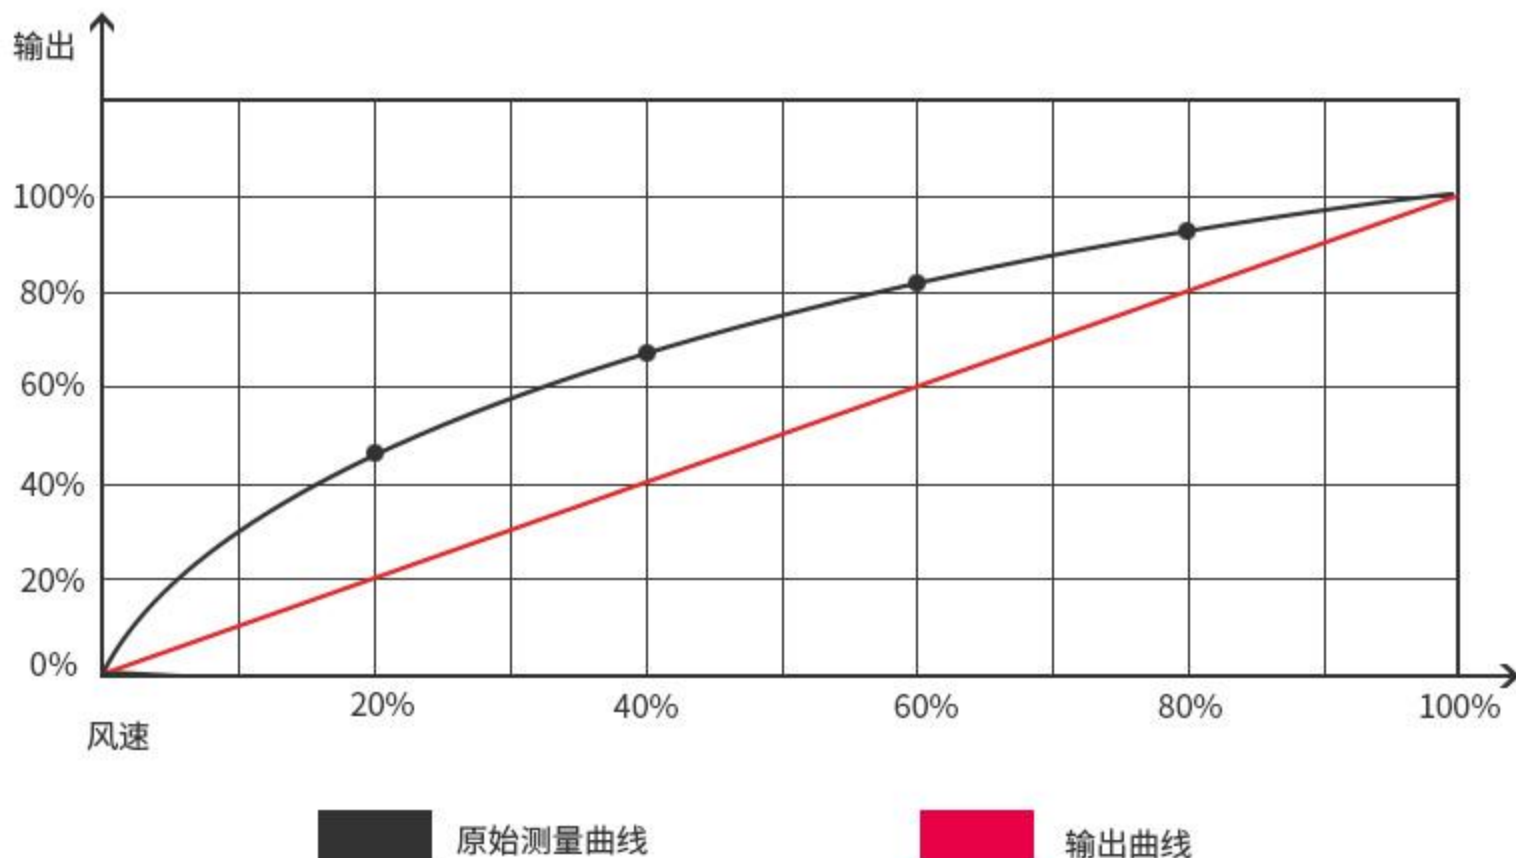

精湛做工 贴心细节设计

Frequency
Conversion fan

更多贴心设计，好维护更安全

ABS高强度 外壳

外壳采用耐高温材质
使用方便适用于多种环境



数码管显示

2位切换显示
风速风量风压温度



多点测量

贯穿风管截面多点测量从
容面对风管内复杂的空气
紊流达到计量级的准确度



液晶显示 清晰明了

风速风量风压和温度
可通过按键切换显示
风量可通过按键输入管道面积即可显示



金属探测杆

活动式法兰可拆卸安装，
使用方便，操作简单，两
种法兰配件可选



产品档案

PRODUCT FILES




产品参数


品名：	人防用风量风速变送器
型号：	W410 A6
技术：	第八代 8th
电源：	220VDC/AC
量程：	0-9000m ³ /h 0-15000m ³ /h （量程可定制）
杆尺寸：	杆径12mm，标准杆长 220mm(杆长可定制)
杆材：	铝合金
精度：	FS0.02%
显示：	LED显示（全屏）
环境：	温度适用于-40-+80℃， 湿度 95%
防护等级：	IP65, 分辨率0.01

■ 安装示意

INSTALLATION DIAGRAM

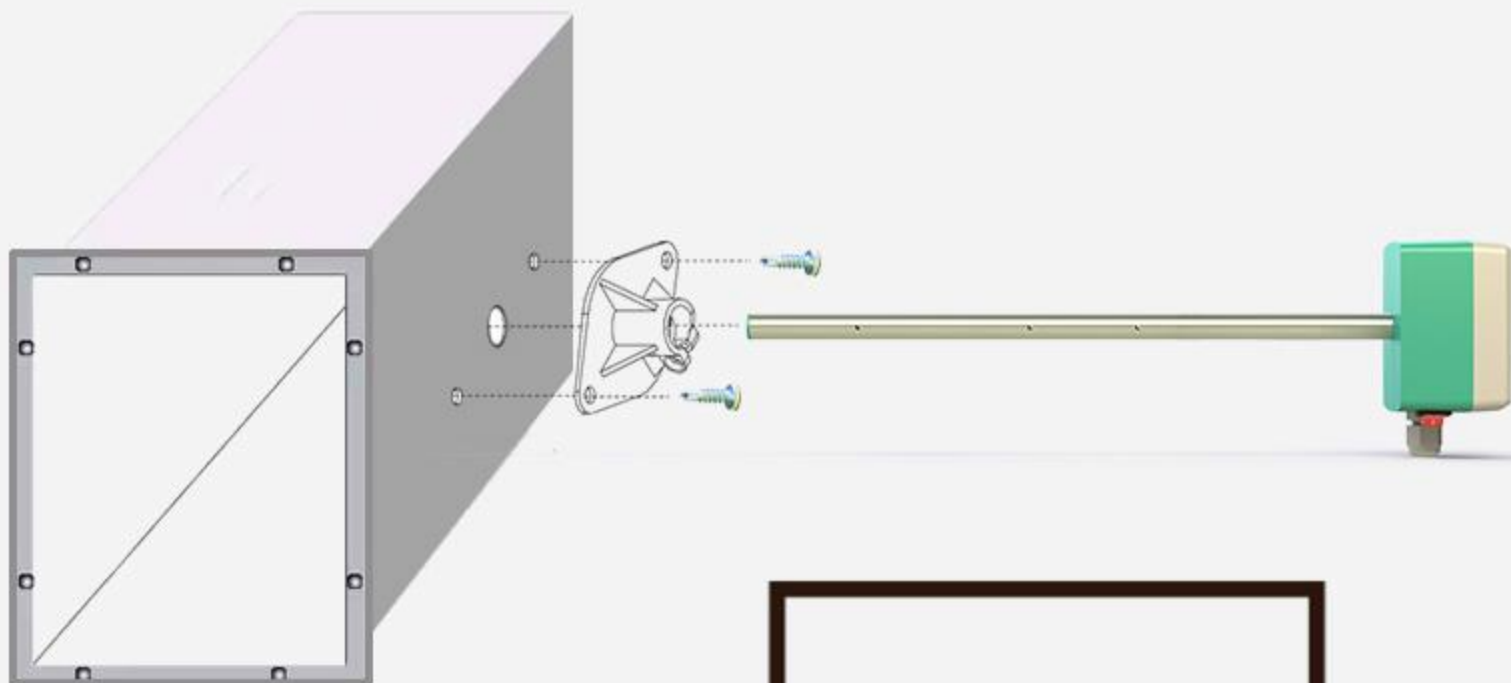

贯穿式安装
或插入式安装
无需定制，更方便批量生产安装

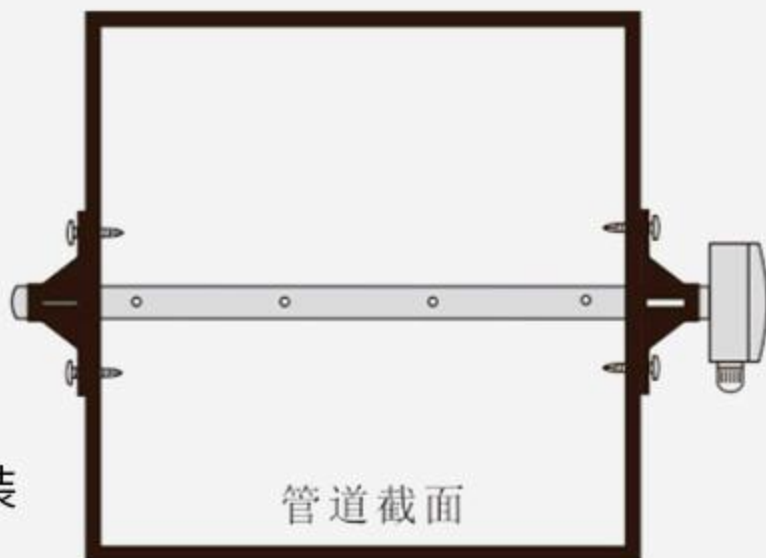

管道截面

■ 产品应用

APPLIED RANGE

专为管道风速测量而设计的变送器，自主研发的高精度风速测量单元，反应灵敏，主要应用于HVAC暖通空调、过滤器压降监控、电厂烟气处理、纺织、化工、航空管道空气流量、变风量系统、手术室、净化室、生物实验室、医药环境、养殖场等领域。产品应用广泛，。



· 纺织化工



· 医药环境



· 生物实验室



· 养殖场