

RCW-800WIFI

符合新版GSP认证标准 智能联网温湿度监测仪

In accordance with GSP certification
Internet of things temperature and humidity monitor



购仪器仪表表网 - www.mtrz168.com-133 7218 0338



云端实时监控



高精度温湿度探头



超温报警



符合GSP认证



位置实时定位



蓝牙打印报表

超温报警

四位一体的安全保障



短信报警

APP

APP报警



Mail

邮件报警



声光报警



符合新版GSP认证标准


高精度温湿度传感器，自带声光报警，符合新版GSP认证标准。



GSP


实时定位，物流动态了如指掌

通过云平台电子地图，实时跟踪物流运输轨迹，24小时在线看管
保障运输过程中的货物安全。

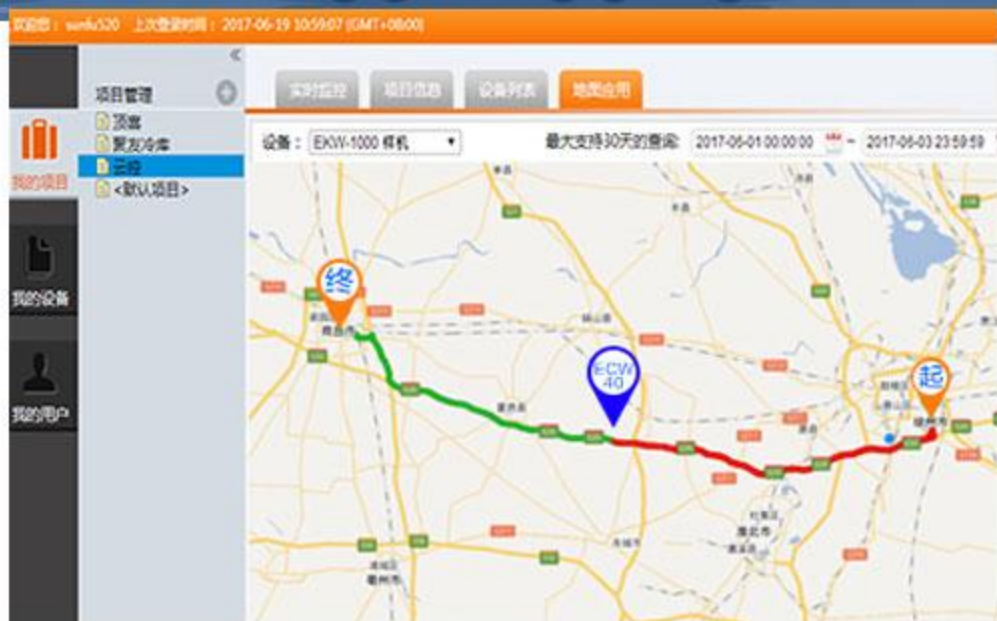

支持断电报警，内置备用锂电池

当外部供电异常时，设备立即通过云平台向您的手机或PC发送断电报警提醒。内置备用锂电池，外部断电可工作12小时，保障设备持续安全运行。

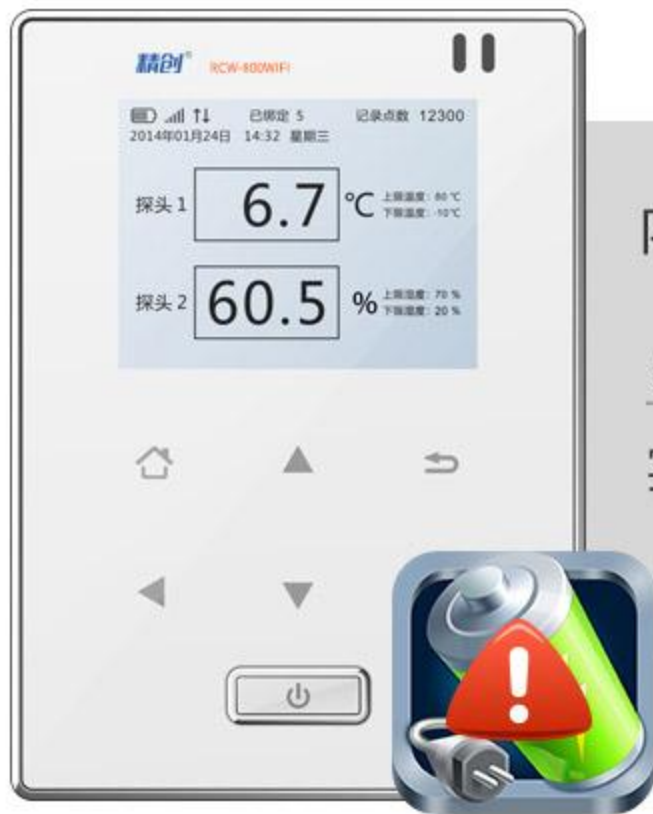

内置备用锂电池

外部断电仍可工作至少**12**小时

实时监测

· 以上数据为实验室测试值，
实际使用会根据具体情况不同而略有不同

蓝牙打印

无需U盘导出数据，通过云平台连接蓝牙打印机，即可实现在云平台内打印报表，简单方便。



设备信息

设备 数据 图表 告警 推送 充值

2020-03-25 00:00 至 2020-03-25 23:59 查询

今天 最近7天 最近30天

记录时间	温度	湿度
2020-03-25 09:46:00	16.4℃	65.0%RH
2020-03-25 09:41:00	16.5℃	65.0%RH
2020-03-25 09:36:00	16.6℃	64.0%RH
2020-03-25 09:31:00	16.7℃	64.0%RH
2020-03-25 09:26:00	16.9℃	64.0%RH
2020-03-25 09:21:00	17.0℃	63.0%RH
2020-03-25 09:16:00	17.2℃	63.0%RH
2020-03-25 09:11:00	17.4℃	63.0%RH
2020-03-25 09:06:00	17.6℃	62.0%RH
2020-03-25 09:01:00	17.8℃	62.0%RH
2020-03-25 08:56:00	18.0℃	62.0%RH
2020-03-25 08:51:00	18.1℃	62.0%RH
2020-03-25 08:47:00	18.1℃	62.0%RH
2020-03-25 08:42:00	18.0℃	62.0%RH
2020-03-25 08:37:00	17.9℃	62.0%RH
2020-03-25 08:32:00	17.9℃	62.0%RH
2020-03-25 08:27:00	17.8℃	62.0%RH



触控按键设计，彩色LCD显示

机身采用触控按键设计，本地也可设置报警记录参数，2.4寸彩色LCD显示，检测数据一目了然。



精创云平台

全冷链的信息监管平台



信息监控

远程实时查看温湿度信息
设备参数及状态，故障信息、报警信息推送

The screenshot shows the '设备信息' (Device Information) page with the '数据' (Data) tab selected. It displays a table of recorded data for the device '探头1' (Probe 1) on 2017-05-27. The table has columns for '记录时间' (Record Time), 'P1', 'P2', 'P3', and 'P4'. The data shows temperature and humidity readings at various times, with P1 and P2 values around 30.0°C and 25.0%RH respectively, and P3 and P4 values set to '关闭' (Closed).

记录时间	P1	P2	P3	P4
15:40:26	30.0°C	25.0%RH	关闭	关闭
15:38:26	30.0°C	25.0%RH	关闭	关闭
15:36:26	30.0°C	25.0%RH	关闭	关闭
15:34:26	30.0°C	25.0%RH	关闭	关闭
15:32:26	30.0°C	25.0%RH	关闭	关闭
15:30:26	30.1°C	24.0%RH	关闭	关闭

报表统计

监测报告统计，数据导出
历史数据统计、故障率分析

The screenshot shows the '设备信息' (Device Information) page with the '设置' (Settings) tab selected. It displays the configuration for '探头1' (Probe 1). The '类型' (Type) is set to '温度 °C' (Temperature °C). The '下限' (Lower Limit) is set to 5.0, and the '上限' (Upper Limit) is set to 10.0. The '报警' (Alarm) tab is also visible.

参数设置

报警参数、报警类型
启动延时、记录间隔



地图服务

支持位置定位追踪、定时
回放、轨迹回放区域查找

The screenshot shows the '设备信息' (Device Information) page with the '详情' (Details) tab selected. It displays the details for the device 'ECW-30'. The details include the device name, type, GUID, status, location, project, creator, and data time.

设备名称	ECW-30
设备类型	ECW-30
GUID	74990476771233366420
状态	在线
位置	江苏省徐州市铜山区黄山路5号
项目	
创建者	iot_admin
数据时间	2017-05-27 15:40:26

设备管理

查看设备种类，负责人
信息、设备维护信息

The screenshot shows the '设备信息' (Device Information) page with the '设置' (Settings) tab selected. It displays the configuration for the device 'ECW-30'. The '通用' (General) tab is selected, showing the device name, type, GUID, status, location, project, creator, and data time. The '版本' (Version) is set to 1.03, and the '范围' (Range) is set to [1.00,10.00].

系统管理

用户管理、权限管理
数据安全

产品参数

高108mm



宽度78mm

厚度28mm

型号	RCW-800WIFI	记录容量	20000组
温度范围	-40℃~ +80℃	湿度范围	10%RH~99%RH
显示分辨率	0.1	备用电池	3.7V 1100mAH锂电池
传感器类型	NTC热敏电阻	供电电源	5V/1A(DC)
通信方式	Wifi	报警输出	蜂鸣器报警