



炉温测试领域专业的制造商

苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司 www.mtrz168.com

最新无线实时数据采集系统，超长800米传输



SMT电子




表面涂装



金属热处理



隧道炉窑

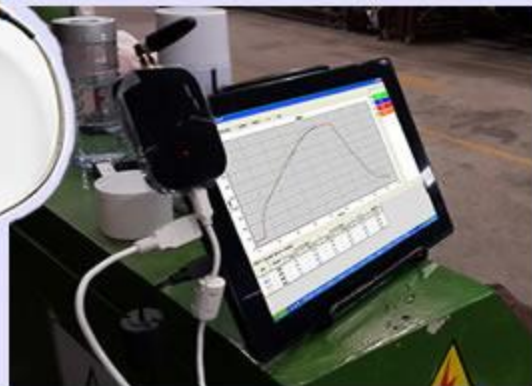

【 iBoo-T4 】

炉温跟踪仪装箱配置



iBoo-T4仪器本体	一台
隔热箱黑匣子	一只
热电偶	四根
软件U盘	一只
数据线	一根
9V电池	一块
高温胶布	一卷
剪刀	一只
说明书	一本
保修卡	一张
合格证	一张

【iBoo-T4 炉温跟踪仪】

温度显示更加直观，操作更加简便



- 1, iBoo-T4 台湾原装正品，质量保证。
- 2, 大屏幕示屏，温度显示更加直观。
- 3, 可以直接插热电偶进行实时温度测试。
- 4, 温度数值直接显示。
- 5, 可以进行数据记录，将采集到的数据发送到电脑进行数据分析。
- 6, 可更改采用周期（最小1秒）。
- 7, 内置时钟，可更改内部时间，同步电脑时间。

【 iBoo-T4 隔热箱展示 】



隔热箱外观




隔热箱内部构造

软件特点

文件(F) 在线显示(E) 数据下载(X) 查看(V) 窗口(W)




T1 T2 T3 T4

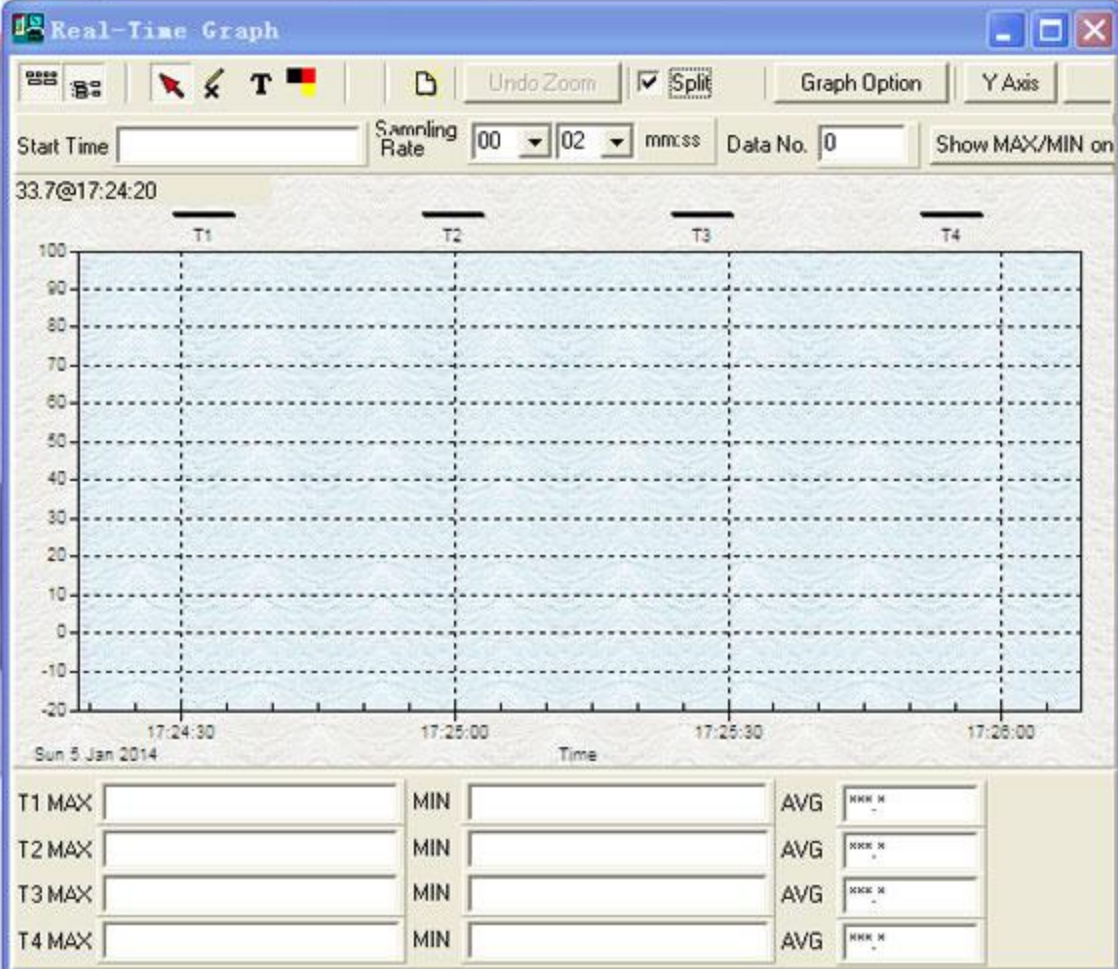

技术参数

型号	iBoo-T4	通道数	四通道	采样精度	0.3%
隔热箱	可定制各高温炉体隔热箱。（不进炉的可测到1370度）				
内存	记录16000笔数据				
采样频率	1s,2s,3s,4s,5s,6s,10s,等，随意设定。				
电脑配置	windows98,2000,XP，可以打印温度曲线测试报告。				
仪器特性	1、数据可连续测试一次下载 2、标准电压校验，精度可靠 3、按键启动方便快捷 4、存储数据达到16000组 5、采样周期1-300S 6、测试精度+-0.5度 7、可以直接在仪器清除数据	软件界面	1、数据下载和分析为同一软件 2、计算多温区的上升时间及斜率 3、计算多组以上温度时间 4、计算出来峰值温度 5、进行多组曲线进行对比分析 6、生成报表格式方便打印 7、生成图片格式或是网页格式		
标准配置	1、四通道炉温跟踪仪 2、4根1.5米K型热电偶 3、数据线 4、软件 5、隔热箱 6、说明书				
适用行业	本仪器适用于电子、陶瓷、食品加工、汽车喷涂、炉窑等行业				

应用展示

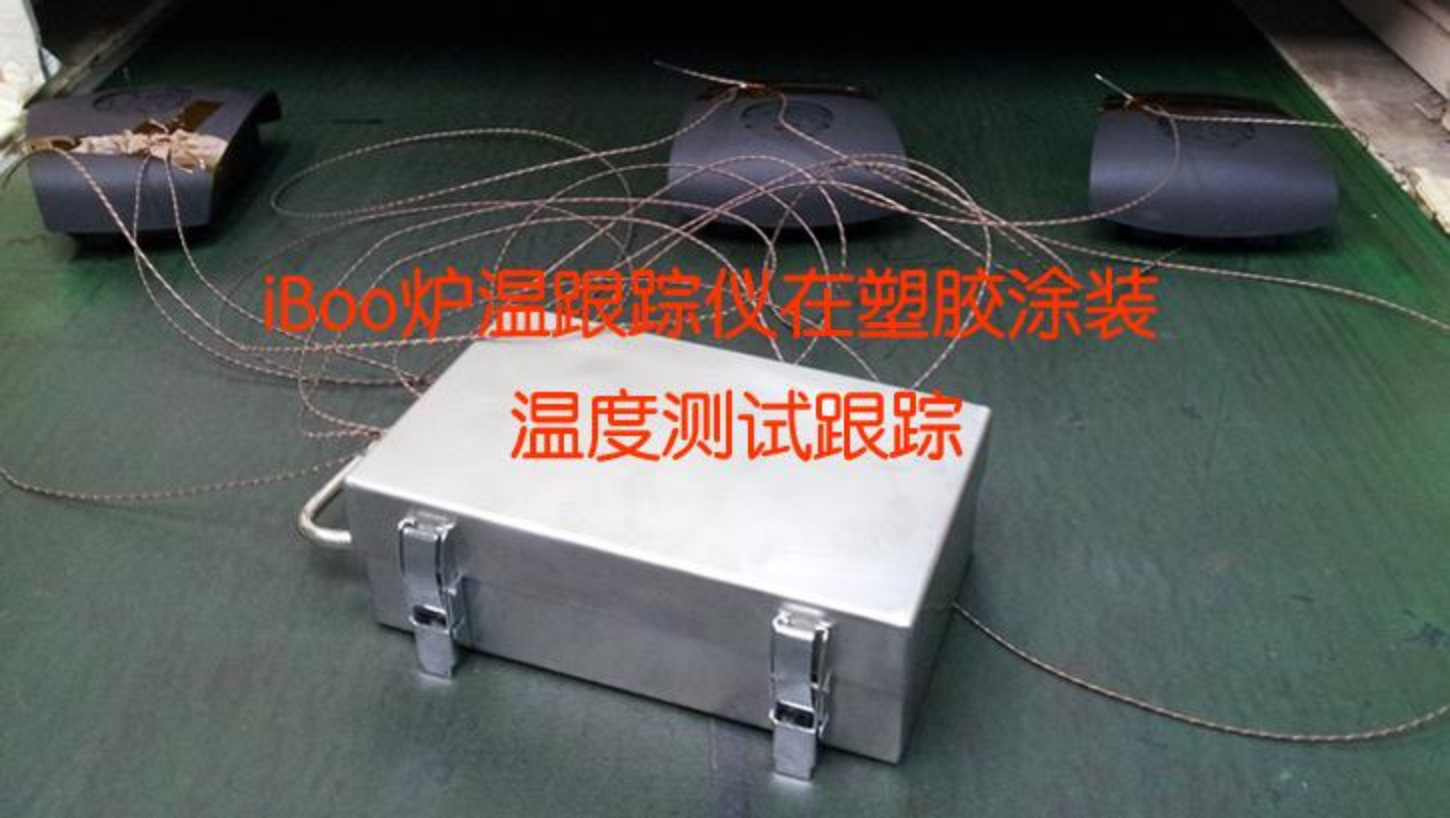

iBoo炉温跟踪仪在塑胶涂装
温度测试跟踪