




W410T1 管道式风速传感器

苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司 www.mtrz168.com

高清
液晶显示屏

数据精准 →

清晰可见 ↑




第八代自主研发芯片
专业定制各类场合需求


密封好
防凝露
无需担心



可定制金属探杆
深入管道精准探测风速风量
无零点飘逸，长期稳定

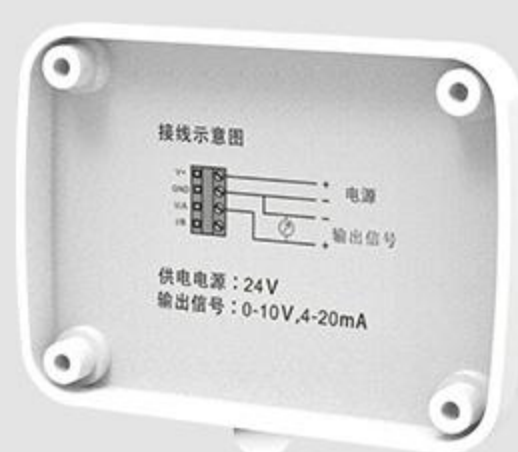

不会丢失的接线图
盖板背面激光**蚀刻接线图**

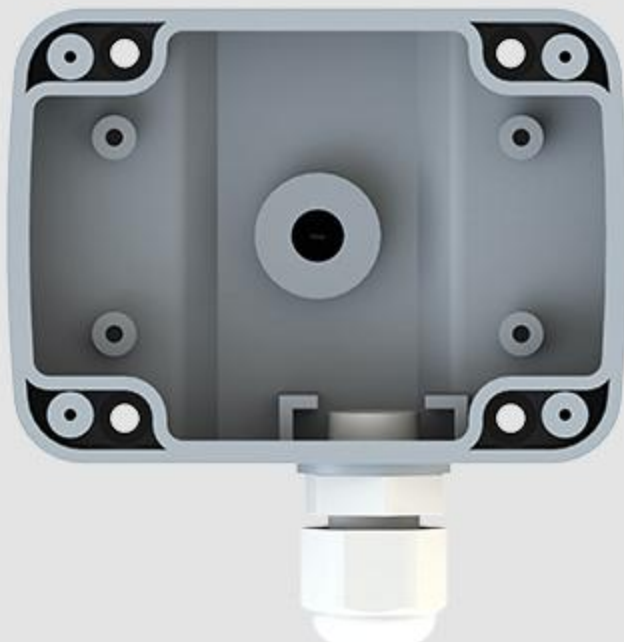


**ABS
阻燃外壳**

防尘
防高温
耐腐蚀



宽量程
满足您的需求

极简的硬件设计

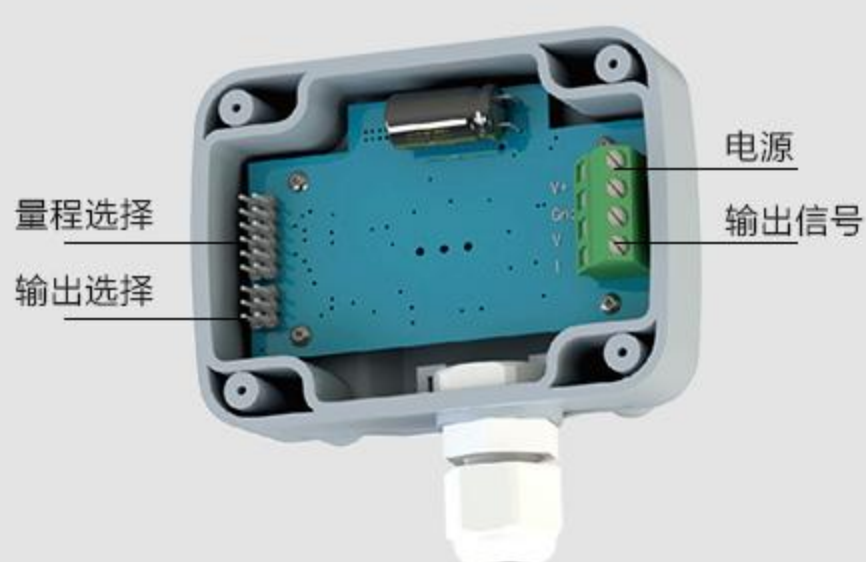


多场所适用


HVAC暖通空调
过滤器压降监控
电厂烟气处理
航空管道空气流量
变风量系统
纺织化工
医药环境
生物实验室
养殖场



二次全量程标定方法
流水标定的高效和人工标定的准确度

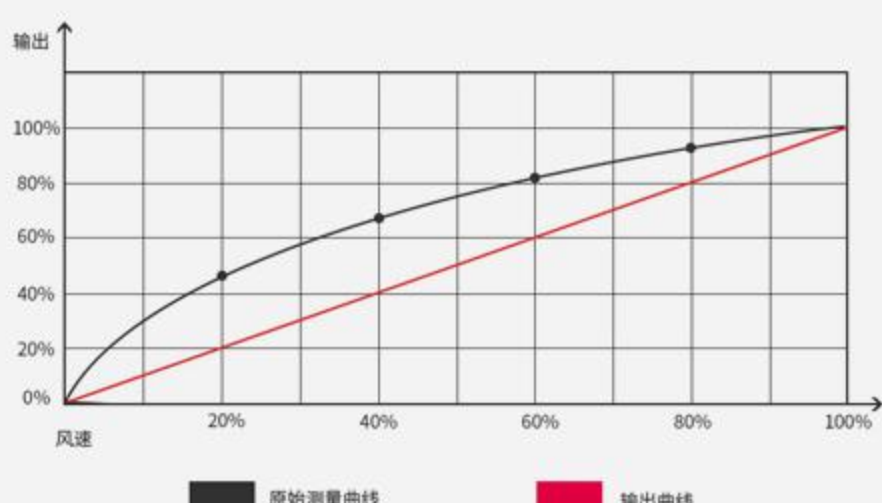

安装示意

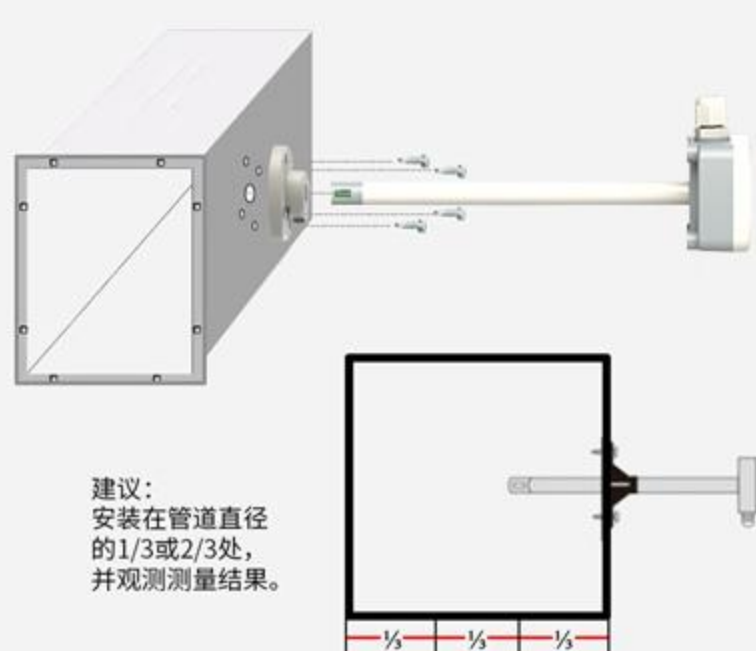

进一步了解产品

电 源 24VDC/AC(15-36V宽电压) 12VDC/AC (定制型)

材 料 ABS 铝合金/不锈钢 (可定制)

精 度 FS0.02%

显 示 液晶显示

环 境 温度适用-40~+80℃ 湿度95%

防护等级 IP65 分辨率0.01

量 程 0-1M/S 0-2M/S 0-10M/S 0-15M/S 0-20M/S
0-30M/S 0-40M/S 0-50M/S 0-60M/S 可定制

输 出 0-5V 0-10V 4-20MA RS485 0-20MA开关量

杆 尺 寸 杆径12MM 杆长220MM 杆长可定制