

PT3081 系列数字压力表




产品概述:

PT3081 是一款设计为电池供电的数字式压力表。四位 LCD 显示, 直接现场读数, 使用寿命长。这款数字压力表可以直接替代任何需要机械压力表的场合, 如石油工业, 化学工业, 饮用水处理, 食品机械等。

产品特点:

- 卓越的抗振和抗冲击性能
- 易于安装和读数
- 电池供电
- 良好的稳定性, 精度高, 寿命长。
- 多种压力单位之间自由切换

外形尺寸:

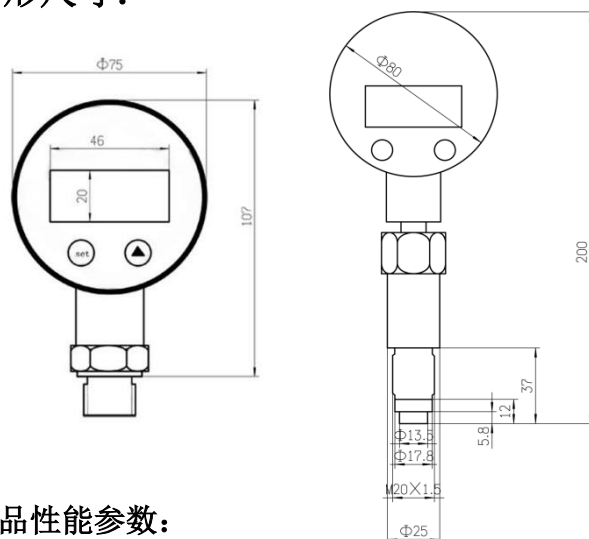

产品性能参数:

测量范围: 卫生级 0-200MPa; 普通型 :0-120Mpa 任选

精 度: $\pm 0.5\%$ F.S, $\pm 1.0\%$ F.S, $\pm 1.5\%$ F.S

过 载: 2 倍满量程

显示方式: 4 位 LCD 显示

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

相对湿度: $<85\%$

供电电源: 内置 DC3V 高容量锂电池

测量介质: 与 316L 不锈钢兼容的液体或气体

压力接口: M20 $\times$ 1.5, 压板式, (可定制)

使用说明:

本压力表一个有两个按键: “SET” 和 “END” .

1: 按 SET 键 5 秒, 可以清零, 但是请不要随意按 SET 键进行清零, 则有当表在没有压力的情况下很长时间还是不归零的情况下, 才可以按 SET 键清零。

2: 长按 END 键, 关机/开机。开机是长按 END 键直到显示屏上有数字显示, 关机是也是长按 END 键, 直到显示屏上的数字消失, 时间是 2 秒。

注意事项:

- 1: 压力表在长时间不测试时, 请长按 END 键 5 秒, 将压力表关机, 这样可以延长电池的使用时间。待测试时再长按 END 键 5 秒, 将压力表开机。
- 2: 当压力表上显示的内容会抖动是, 说明需要更换电池了。
- 3: 在安装和使用过程中, 注意别让压力表的感压膜片磕碰到硬物。

说明:

- 1、 本产品从购买日起, 正常操作使用并未经拆修, 经保修人员确认属产品质量问题, 一个月内可以换新, 一年内享受保修服务; 在任何情况下均提供维护。
- 2、 本产品经检验符合 JJG882-2004 标准, 检验合格, 准予出厂使用。

苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司

地址: 苏州市高新区滨河路588号2幢A715

传真: :0512-68054213

咨询电话: 13372180338

Email 技术支持: tes171jl@163.com

网址: www.mtrz168.com